


NVR500 シリーズ ファームウェアバージョンアップ手順書

NVR500 シリーズは利用しているファームウェアバージョンにより、適用するファイルが異なります。

バージョンアップ作業時間目安：30 分程度


作業の流れ

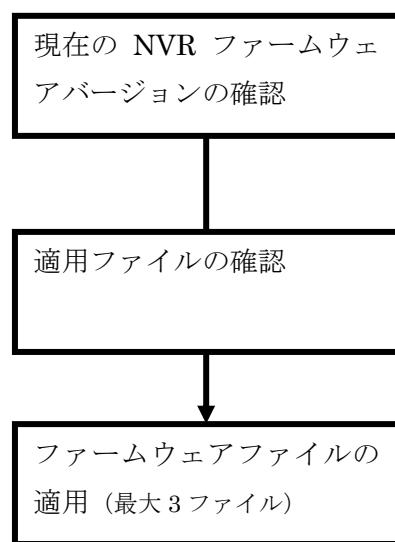

- ※ アップグレード中は電源を絶対にオフにしないでください。途中で停止した場合、最悪システムが起動しなくなります。この場合は保証対象外となります。
- ※ アップグレードを行う前に NVR の設定ファイルのバックアップを取ることをお勧めします。
- ※ ファームウェアをアップデートすると旧バージョンへのダウングレードは出来ません。

1. 利用中のファームウェアバージョンの確認方法

NVR に Web ブラウザでログインし、設定画面の「システムオプション」「機器情報」をクリックします。

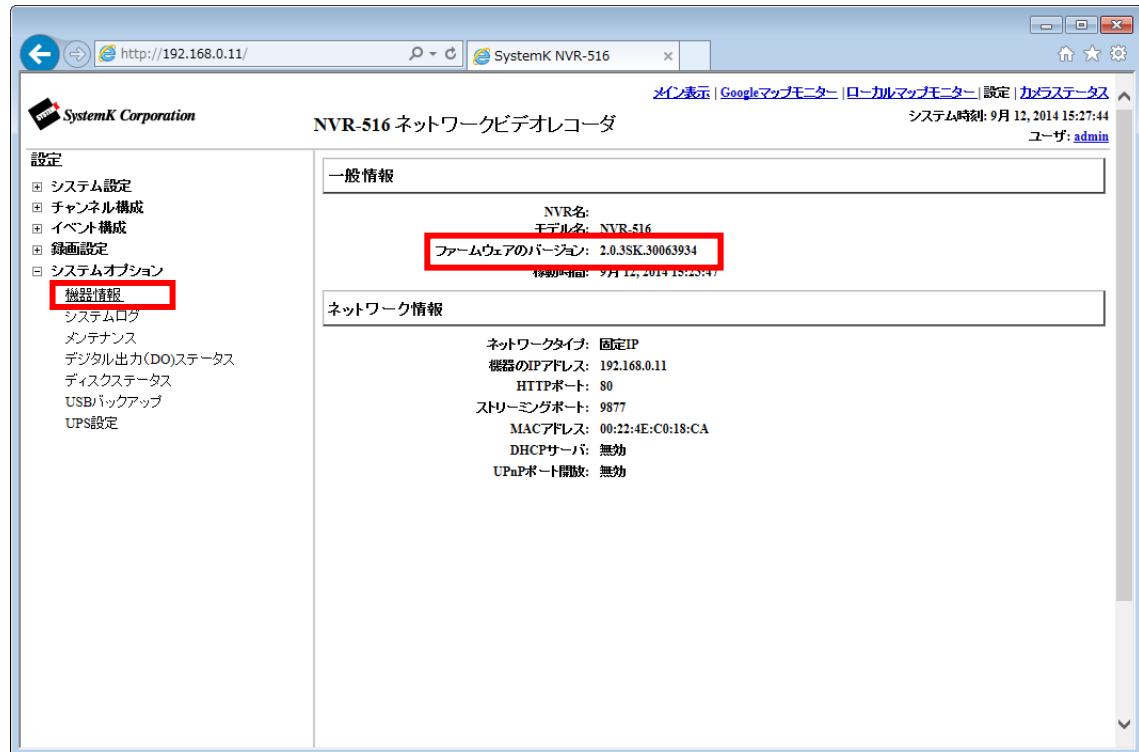

2. 適用ファイルの確認

2-1. NVR-500 ファイル対応表



NVR-500 シリーズ フームウェアファイル一覧

- ① 1_SystemK500_firmware_1.0.10SK.30058358.tar.gz
- ② 2_SystemK500-firmware-2.1.1SK.30070802.tar.gz
- ③ 3_SystemK500-firmware-2.3.5SK.30084998.beta.tar.des3.gz

ご利用中の NVR バージョン	適用するファイル
1.0.9SK.xxxxx 以前	① ② ③
1.0.10SK.30058358	② ③
2.0.3SK.30063934	② ③
2.1.0SK.30069597	③
2.3.0SK.30073632	③
2.3.1SK.30074291	③
2.3.3SK.30077631	③
2.3.4SK.30079393	③
2.3.5SK.30084998	なし

※必ず番号の小さいファイルから適用願います。


3 バージョンアップ手順

手順1 NVR に Web ブラウザでログインし、設定画面の「システムオプション」「メンテナ

ンス」をクリックします。

手順2 参照ボタンを押下し、アップグレードボタンを押下します。

※必ず番号の小さいファイルから適用願います。

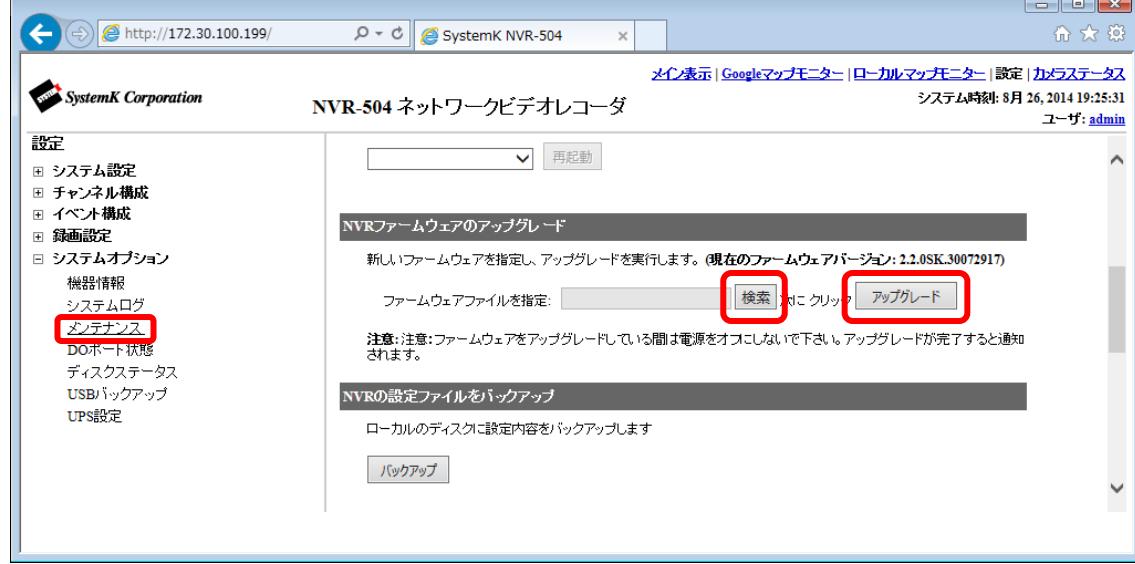

③のファイル以外は一つのファイルを適用するたびに NVR が自動的に再起動します。