

本書はNVR(NVR-0802PR Mk II /NVR-1602PR Mk II)についての基本的な操作の説明をしています
詳しい操作説明はNVRユーザーマニュアルをお読みください。

はじめに

NVR の動作に不具合が生じた場合、本体を初期化して復旧させる場合があるため、設定終了後に必ずバックアップファイルを取得し保存しておく事を強く推奨致します。メイン画面から「設定」→「システム」→「メンテナンス」の順に進むと、バックアップファイル取得のほか、本体の初期化や復元などを行うことができます。

まずはホームページから NVR 検索ツール「Device Manager」をダウンロードします。



デスクトップ上の Device Manager をダブルクリックすると設定可能な NVR が選択できます。管理したい NVR をダブルクリックするとログイン画面が表示されます。

※Device Manager で NVR が検索されない場合、必ず管理者として実行するようにアプリケーションを設定してください。

ユーザー名、パスワードを入力してログインボタンをクリックします。※初期設定は以下となります。


ユーザー名: admin

パスワード: admin123

※工場出荷時の状態の場合: admin

工場出荷後の初回ログインの場合は、admin ユーザーのパスワード変更を求められます。

アルファベットと数字を両方含む、スペースを含まない 8 文字以上の文字列を設定してください。

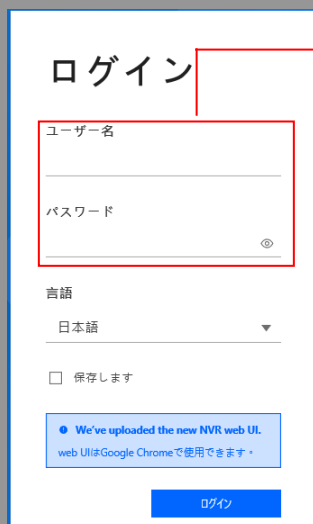

ログイン

ユーザー名

パスワード

言語

日本語

保存します

● We've uploaded the new NVR web UI.
web UIはGoogle Chromeで使えます。

ログイン

つぎに


ログイン完了後、各種設定を行います。

本書では

ネットワーク設定→カメラ登録→ライブ再生→録画再生


以上の設定を説明します。

ネットワーク設定編

画面左にある「設定」ボタン  →画面左「ネットワーク」ボタン→「IP」を順にクリックしてください。

カメラの接続確認

NVR 背面の LAN ポートのうち、どちら側(NET1/NET2)のネットワークにカメラが接続されているか確認します。

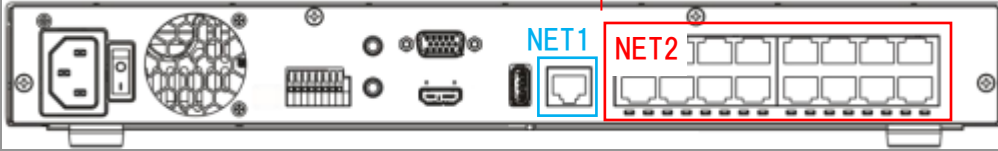

ネットワーク設定

カメラが接続されている側のネットワーク設定をします。

IP 設定方法を『DHCP』または、『手動設定』から選択します。

○『手動設定』を選択した場合

IP・サブネットマスク・ゲートウェイを設定します。

※NET1 と NET2 で同一セグメントの設定をしないでください。

※NVR とカメラは同一セグメントである必要があります。

○NET2 側にカメラを接続している場合

『PoE DHCP server』を有効化すると、NET2 側に接続されたカメラに自動で指定した範囲内の IP アドレスを割り当てることができます。

※カメラ側のネットワーク設定にて、DHCP 設定が有効化されている必要があります。

「適用」ボタンをクリックします。

適用

NET 1

IPv4

IP設定:

IP:

サブネットマスク:

ゲートウェイ:

DNSサーバー1:

DNSサーバー2:

NET 2

IPv4

IP設定:

IP:

サブネットマスク:

PoE DHCP server:

IP range: ~

Must be between 192.168.200.0 - 192.168.200.255

ゲートウェイ:

DNSサーバー1:


DNSサーバー2:

ローカルディスプレイから下に新しい IP アドレスを入力してください (設定-ネットワーク-IP)。

移動

Web ブラウザからアクセスしている場合は、NVR のネットワーク設定の変更に伴い、アクセスしている PC 側のネットワーク設定を変更した上で再度 NVR にアクセスする必要がある場合があります。

カメラ登録編

画面左にある「設定」ボタン  → 画面左「カメラ」ボタン → 「管理」 → 「+」を順にクリックしてください。

カメラを選ぶ



「Proprietary」または「ONVIF」をクリックします。

Proprietary ONVIF

登録したいカメラの「追加」ボタンをクリックします。

追加	172.30.0.131	00-02-D1-87-D9-62	IS9391-EHT
追加	172.30.0.204	00-02-D1-51-6E-E6	MS8391-EV
追加	172.30.1.58	00-02-D1-89-72-06	FD9360-H
追加	172.30.1.231	00-02-D1-88-35-DF	FD9167-H


「適用」ボタンをクリックします。

適用

「管理」をクリックします。

管理

カメラ登録

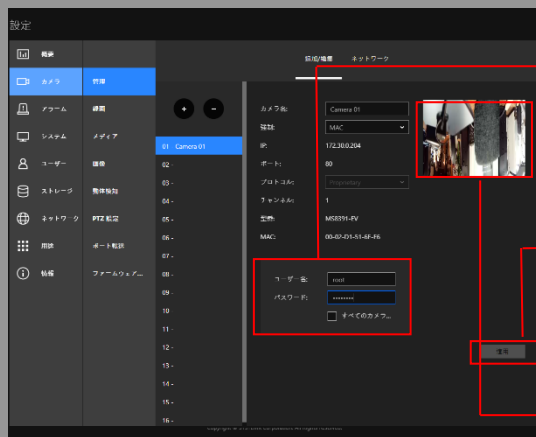

ユーザー名とパスワードを入力します。


ユーザー名:
パスワード:
 すべてのカメラ...

「適用」ボタンをクリックします。

適用

プレビューで確認します。

カメラ設定

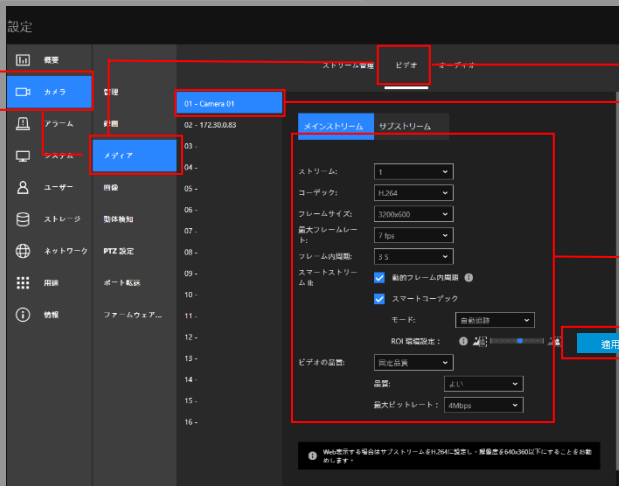

「カメラ」→「メディア」→「ビデオ」の順にクリックします。

カメラを選択します。


カメラの画質等を設定します。

「適用」ボタンをクリックします。


適用

ライブ再生編


カメラ登録完了後、ライブビューのタブをクリックしてください。

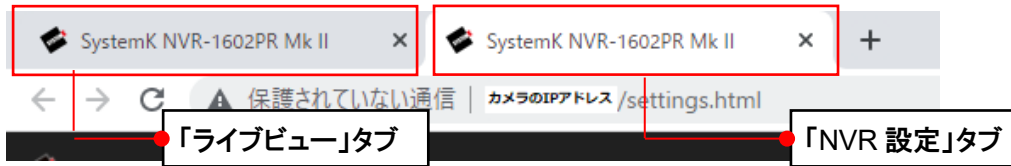

カメラアイコン説明

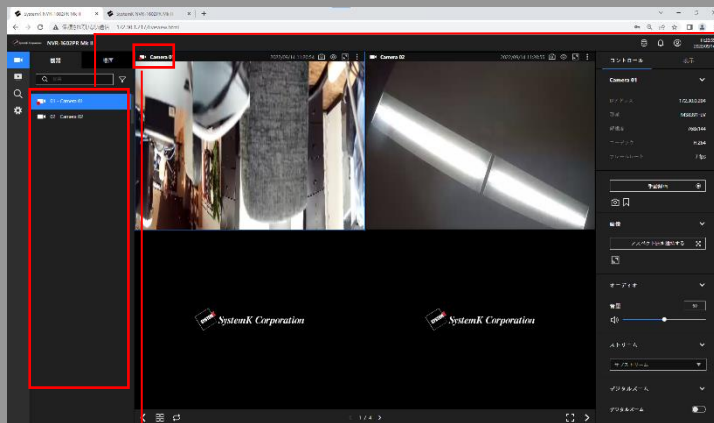


画面左で登録したカメラの一覧を見ることができます。
各カメラをクリックすると、ライブ映像が表示されます。

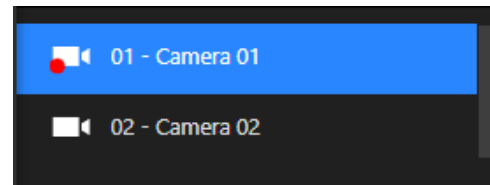


各ライブ映像の左上にはカメラアイコンがあり、以下の状態を表しています。

カメラアイコン	状態
	ライブ表示中(録画停止中)
	録画中


PTZボタン説明

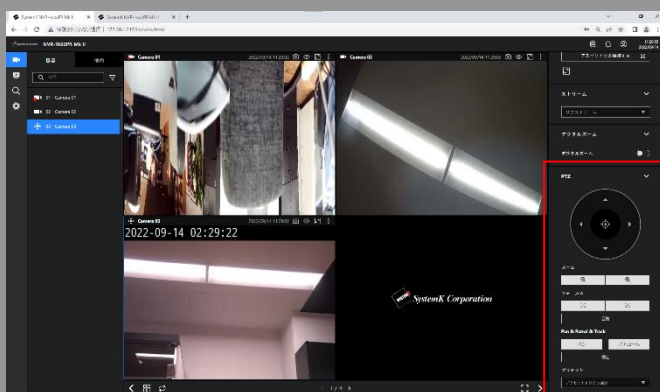

カメラにPTZ機能がついているカメラはこのボタンからカメラの遠隔操作ができます。
パン・チルト機能でカメラの首振り操作、ズーム機能でズームイン、ズームアウトの操作ができます。

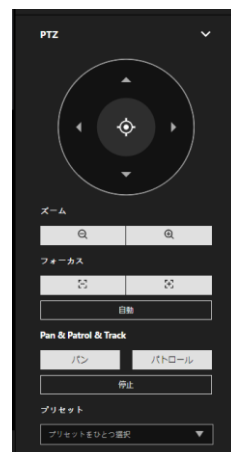


録画再生編

メイン画面左の「再生ボタン」  をクリックしてください。

録画映像の検索




録画再生したいカメラにチェックを入れます。




カレンダーから日付を選択してください。
※録画データのある日付が白色で表示されます。



録画映像の再生

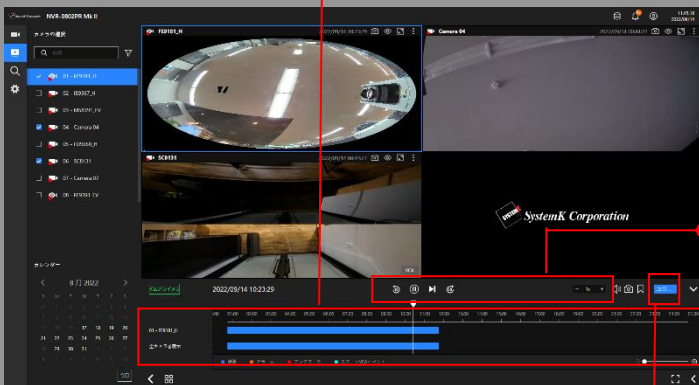


表示されたタイムラインバー上で見たい時間をクリックすると録画映像が再生されます。



各アイコンをクリックすると、録画映像の再生、一時停止、早送り、コマ送り、10秒戻る、10秒進むができます。



エクスポートボタンをクリックして出力する映像の長さ、開始・終了時間を選択し、録画データを出力できます。

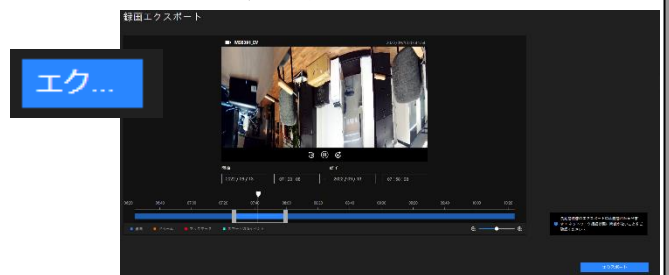

NVR かんたん操作ガイドの説明は以上です。詳しい使い方に関しては別紙ユーザーマニュアルをお読みください。