


NVR632/NVR632U ファームウェアバージョンアップ手順書

NVR632/NVR632U は利用している NVR ファームウェアバージョン、製品モデルにより、適用するファイルが異なります。

バージョンアップ作業時間目安：30分～1時間

作業の流れ

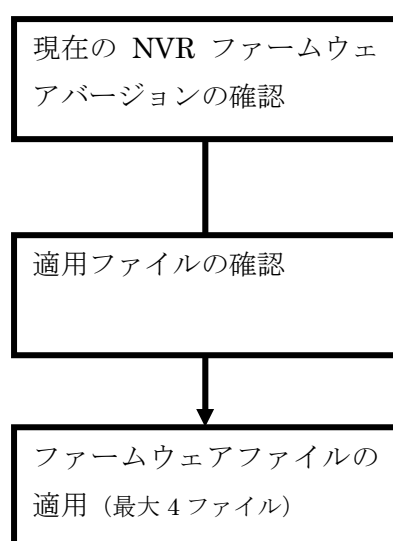


※ アップグレード中は電源を絶対にオフにしないでください。途中で停止した場合、最悪システムが起動しなくなります。この場合は保証対象外となります。

※ アップグレードを行う前に NVR の設定ファイルのバックアップを取ることをお勧めします。

1. 利用中のファームウェアバージョンの確認方法

NVRにWebブラウザでログインし、設定画面の「システムオプション」「機器情報」をクリックします。

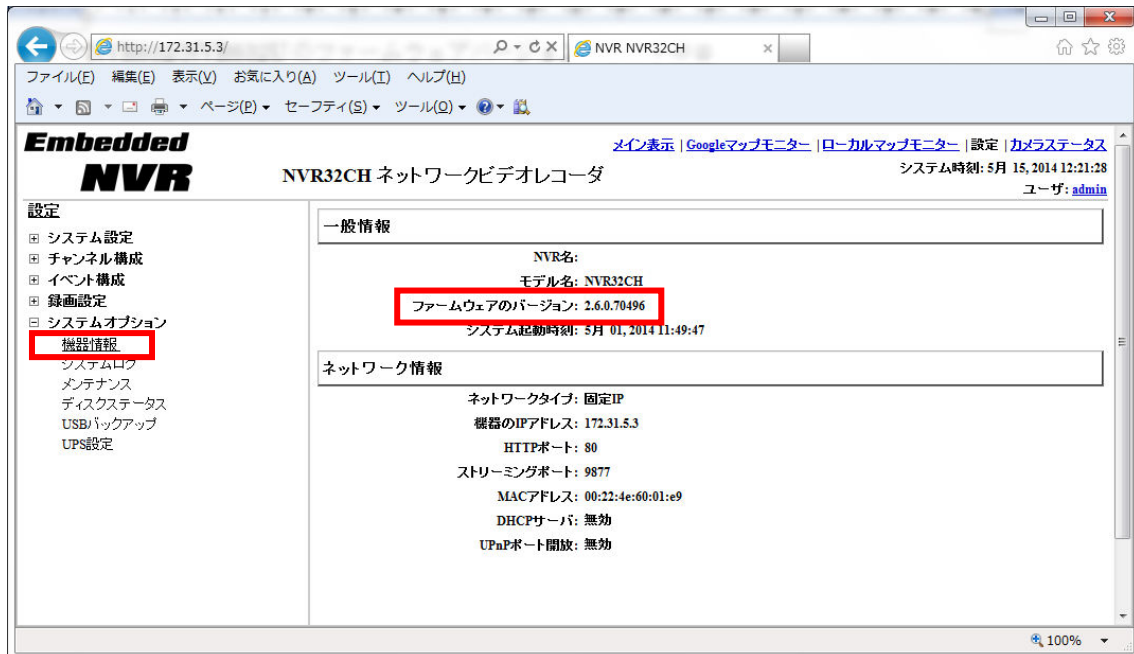

2. 適用ファイルの確認

2-1 NVR632 ファイル対応表



NVR632 用ファームウェアファイル一覧

- ① 1_NoBrand_NVR32CH_2.2.5.55849.tar.gz
- ② 2_NoBrand_NVR32CH_2.5.0.62204.tar.gz
- ③ 3_svr600_kernel_2.6.34.0.65317.tar.gz
- ④ 4_NoBrand_2.6.5.75926.tar.gz

ご利用中の NVR バージョン	適用するファイル
2.2.0.51399	① ② ③ ④
2.2.1.51832	① ② ③ ④
2.2.5.55849	② ③ ④
2.5.1.66351	③ ④
2.5.1.67116	④
2.6.0.70228	④
2.6.0.70416	④
2.6.0.70496	④
2.6.5.75926	なし

※必ず番号の小さいファイルから適用願います。

2-2 NVR632U（ラックマウントタイプ）ファイル対応表



NVR632U 用ファームウェアファイル一覧

- ① 1_NoBrand_NVR32U_2.2.5.55849.tar.gz
- ② 2_NoBrand_NVR32U_2.5.0.62204.tar.gz
- ③ 3_svr600_kernel_2.6.34.0.65317.tar.gz
- ④ 4_NoBrand_2.6.5.75926.tar.gz

ご利用中の NVR バージョン	適用するファイル
2.2.0.51399	① ② ③ ④
2.2.1.51832	① ② ③ ④
2.2.5.55849	② ③ ④
2.5.1.66351	③ ④
2.5.1.67116	④
2.6.0.70228	④
2.6.0.70416	④
2.6.0.70496	④
2.6.5.75926	なし


※必ず番号の小さいファイルから適用願います。

3 バージョンアップ手順

手順1 NVRに Web ブラウザでログインし、設定画面の「システムオプション」「メンテナンス」をクリックします。

手順2 参照ボタンを押下し、アップグレードボタンを押下します。

※必ず番号の小さいファイルから適用願います。

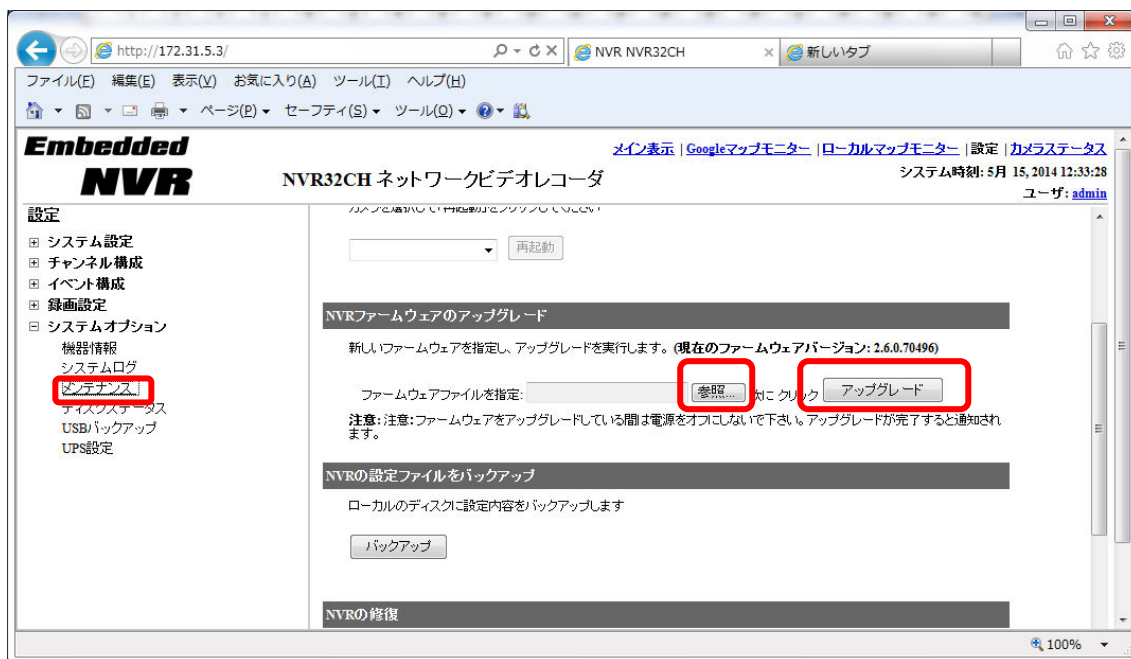

③のファイル以外は一つのファイルを適用するたびに NVR が自動的に再起動します。