

# Android アプリ「iGuard 2」操作マニュアル

## 1. アプリのインストールと起動


(1) Google Play で「iGuard 2」と入力してアプリを検索、インストールします。

(URL : <https://play.google.com/store/apps/details?id=mobile.android.nvrviewer2.iguard>)

(2) アイコンをタップして iGuard 2 を開きます。




※このアプリは多くのネットワーク帯域を使用するため、起動時に警告メッセージが表示されます。  
ご了承の上「OK」をタップしてください。

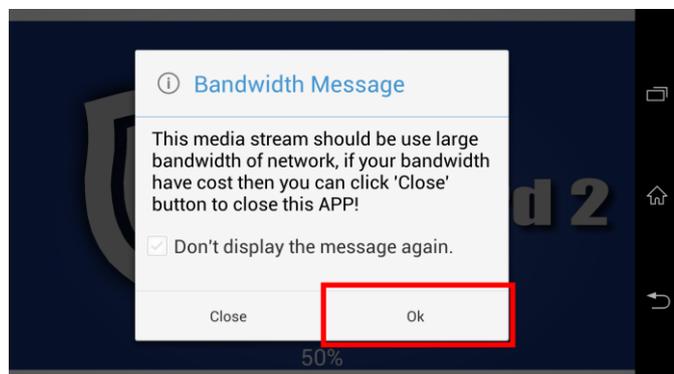

## 2. NVR 登録


### 2-1. 設定画面

- (1) 画面左メニューバーの①「>」をタップし、「コンフィグメニュー」を開きます。
- (2) コンフィグメニュー内の②「▶」をタップし、「ファンクションメニュー」を開きます。
- (3) ファンクションメニュー内の③「⚙️」をタップすると設定画面となり NVR リストが表示されます。

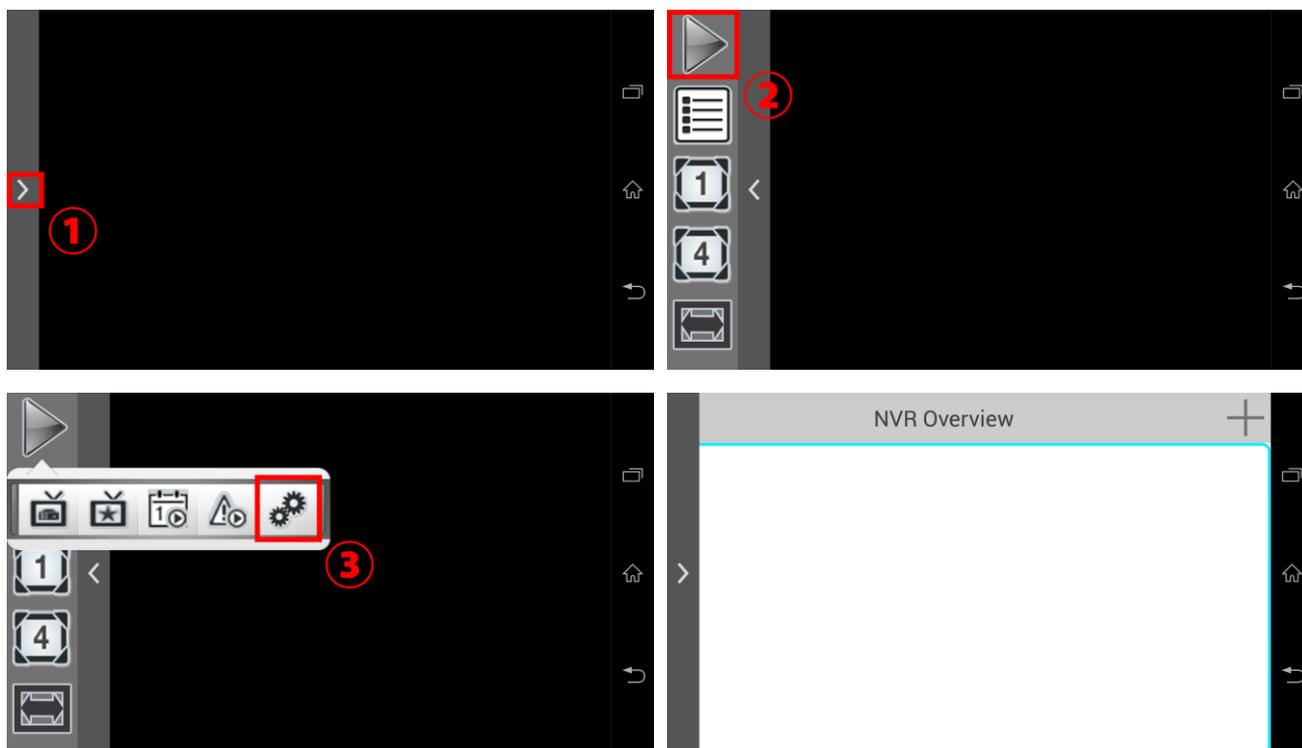

### 2-2. NVR 登録

- (1) NVR リスト画面から右上①「+」をタップすると、NVR 設定の画面が表示されます。
- (2) IP アドレス及びログイン情報を②に入力して右上③「✓」をタップしてください。

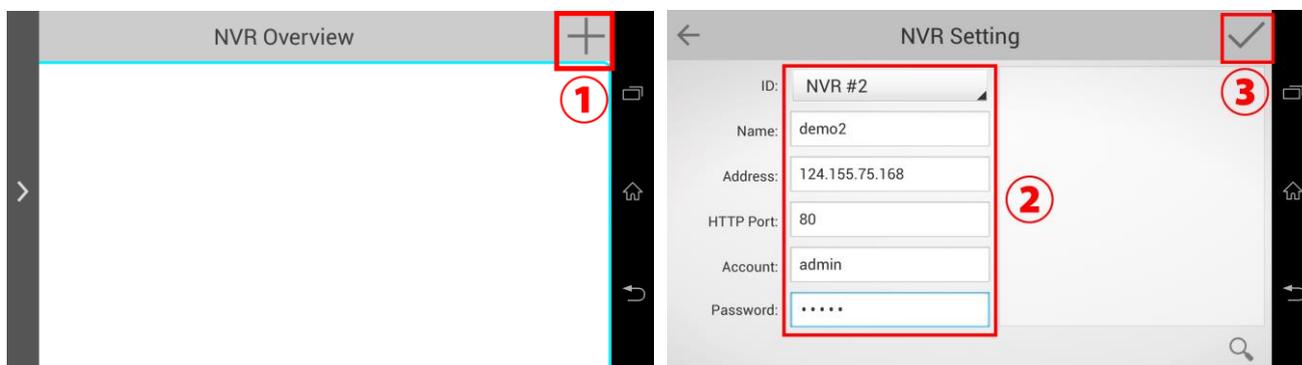


(3) NVR が検出されるとカメラリストが表示されます。

(4) 画面右上の④「」をタップして NVR 登録は完了です。

登録した NVR が、NVR リストに表示されます。


※最大 10 台まで登録できます。

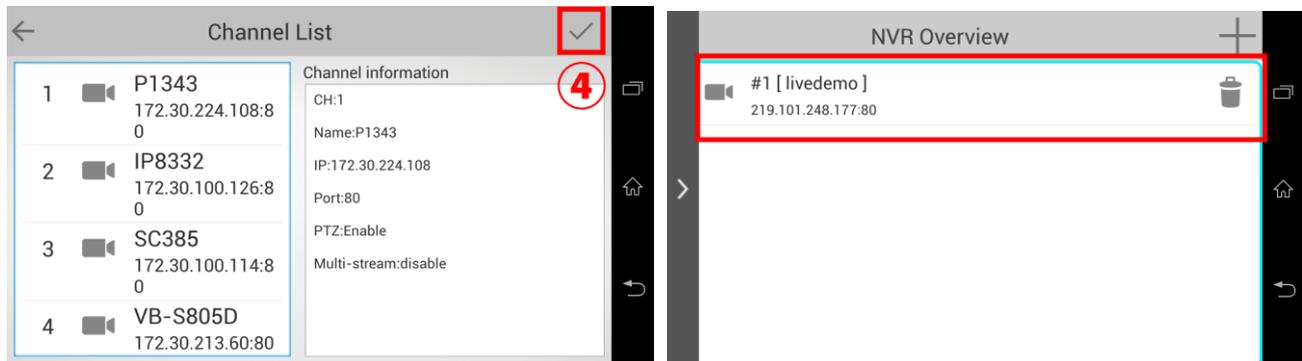

(5) リストをタップすると NVR 設定情報の確認、変更ができます。

「」をタップすると登録を削除できます。


(登録削除の確認メッセージが表示されますので「OK」をタップしてください)

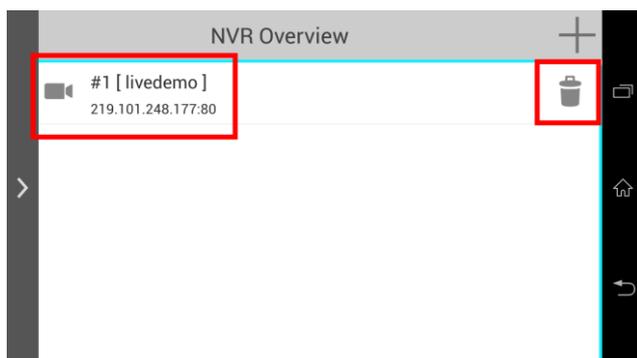

### 3. ライブ画面機能

#### 3-1. ライブ画面

- (1) 画面左メニューバーの①「▶」をタップし、「コンフィグメニュー」を開きます。
- (2) コンフィグメニュー内の②「▶」をタップし、「ファンクションメニュー」を開きます。
- (3) ファンクションメニュー内の③「📺」をタップすると、ライブ画面が表示されます。

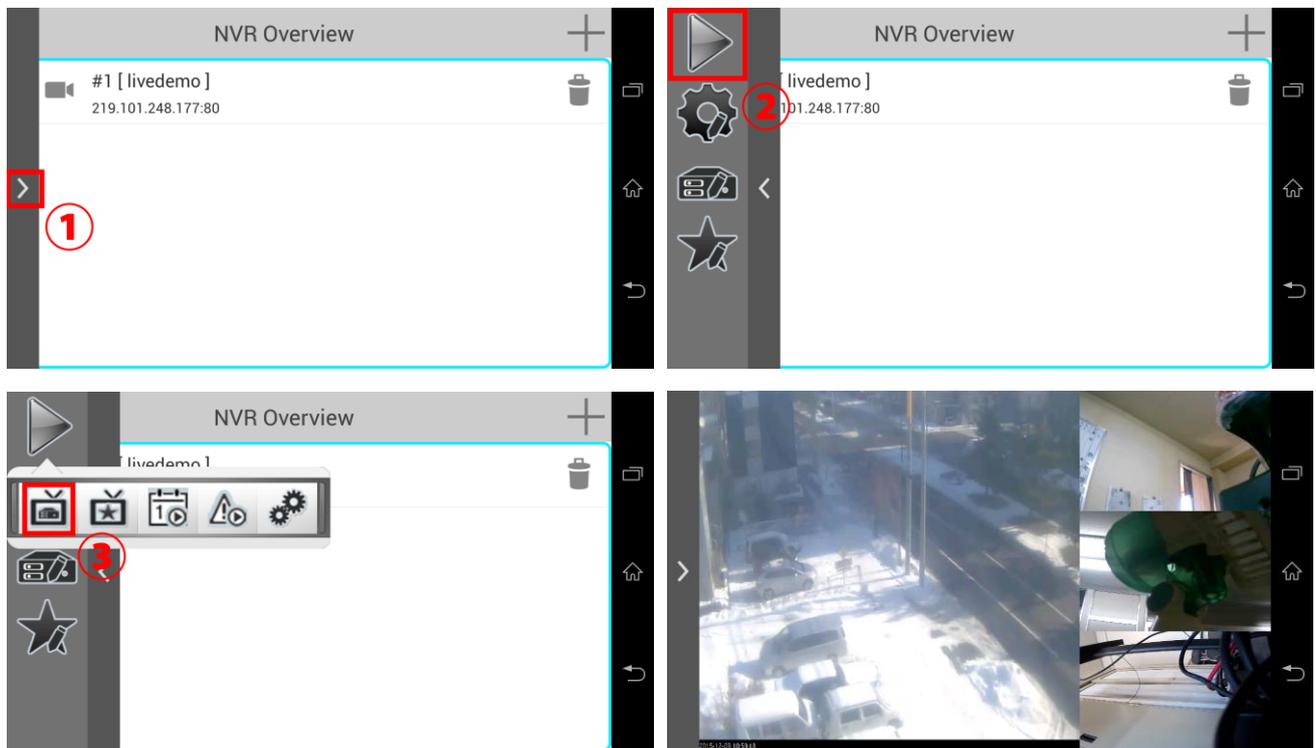

#### 3-2 モニターメニュー

ライブ画面ではコンフィグメニューが「モニターメニュー」に変わります。




- 「▶」 ファンクションメニューを開きます。
- 「☰」 登録した NVR リストが表示され、ライブ表示したい NVR を選択できます。
- 「1」 ライブ映像を 1 画面表示します。
- 「4」 ライブ映像を 4 画面表示します。
- 「📺」 映像の縦横比を切り替えます。

### 3-3 ビデオコントロール

ライブ映像上を左右どちらかにスワイプすると、別のカメラ映像へ切り替えることができます。  
ライブ映像上をタップすると、「ビデオコントロールメニュー」が表示されます。  
アイコンをタップすることで、各機能を実行できます。




- 「」 音声再生の ON/OFF を切り替えます。  
※カメラが音声に対応している必要があります。
- 「」 デジタル PTZ 操作ができるようになります。  
(ピンチイン・ピンチアウト・スワイプによる操作)
- 「」 以下の操作ボタンが表示され、PTZ・フォーカス・アイリスの操作ができます。  
※カメラが対応している必要があります。

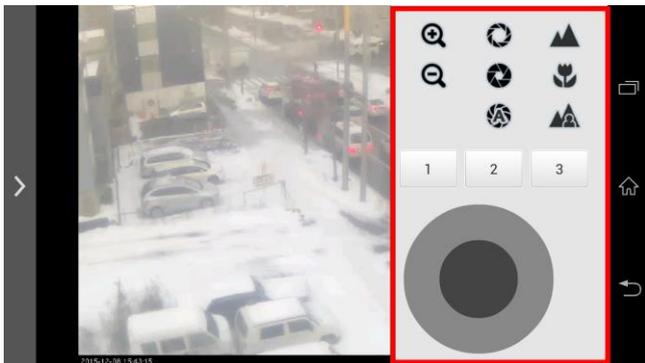

- 「」 ズームイン 「」 ズームアウト
- 「」 絞りを開ける 「」 絞りを閉じる
- 「」 絞りの自動調整
- 「」 遠くにピント調整 「」 近くにピント調整
- 「」 ピントの自動調整
- 「」 「」 「」  
設定した各プリセットポジションにカメラが移動
- 「」 バーチャルジョイスティック  
(中心の円をドラッグして動かした方向にカメラが移動)


- 「」 スナップショットが保存されます。  
※スナップショットの保存先はコンフィグメニューの「」 システム情報から確認できます。

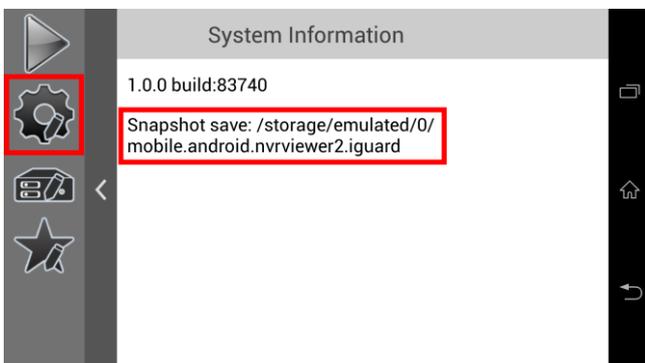


- 「」 OSD 表示の ON/OFF を切り替えます。  
(ON にすると画面上にチャンネル情報、時刻が表示されます。)

### 3-4 お気に入り設定

- (1) コンフィグメニューの①「」をタップするとお気に入りリスト画面が表示されます。
  - (2) リスト上②をタップすると設定画面③となり、任意の名前とライブ表示したいカメラを4台まで選択できます。入力とカメラ選択が完了したら④「」をタップして登録は完了です。
- ※お気に入りは最大8つまで登録できます。

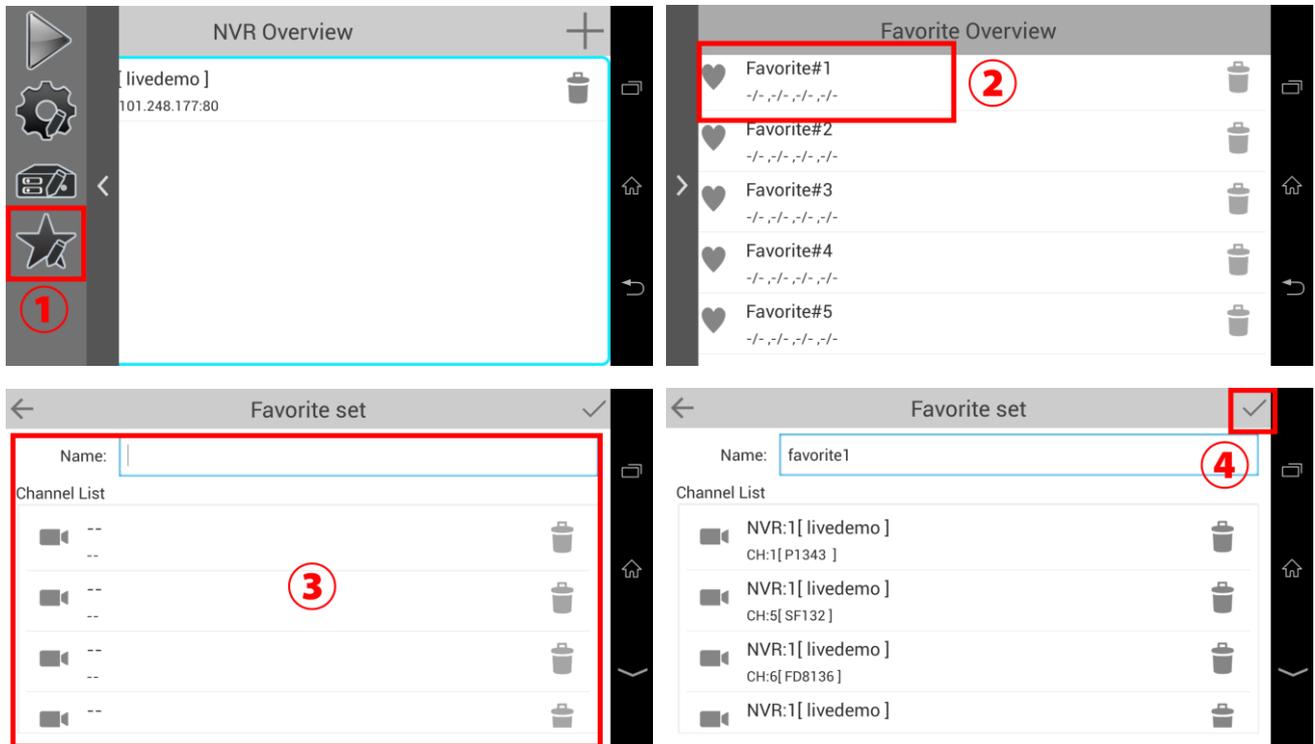

- (3) ファンクションメニューの①「」をタップすると、お気に入りリストが表示されます。リスト上②をタップすると、登録したカメラのライブ映像が再生されます。

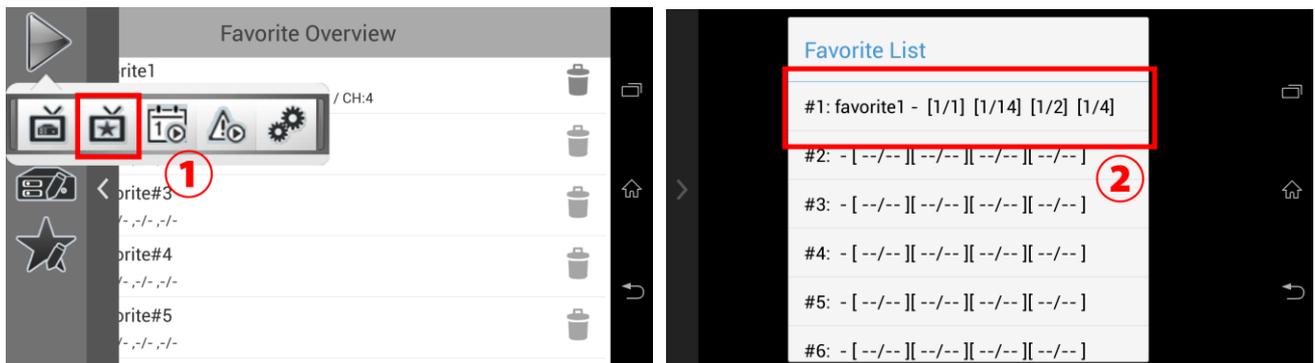

## 4.録画再生


### 4-1 録画再生

(1) 録画再生をするにはファンクションメニュー内の①「」をタップします。

(2) カメラ選択画面が表示されるので、再生する NVR、カメラを選択します。

※②の NVR を選択後、③の再生場所を指定して④のカメラ名をタップすることで配置できます。


(3) 選択が完了したら⑤「OK」をタップします。

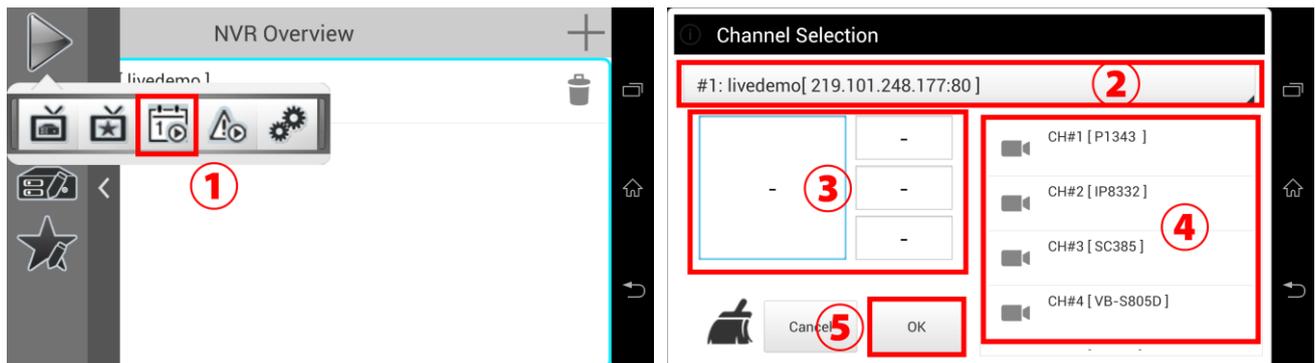


(4) 録画映像とビデオコントロールメニューが表示されます。

※現在時刻の 10 分前の映像が再生されます。

ビデオコントロールメニューは録画映像上をタップすることで表示/非表示の切り替えができます。

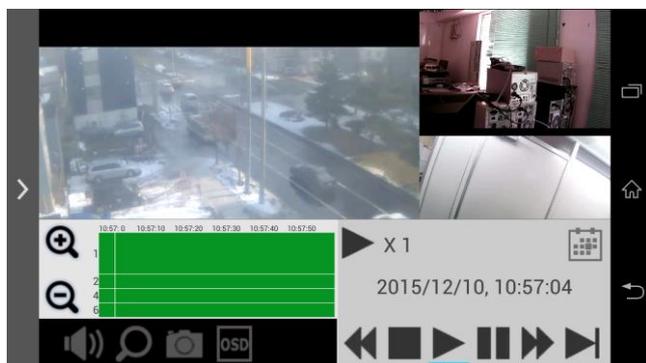


(5) 表示されたコントロールメニューのアイコンをタップすることで、各機能を実行できます。

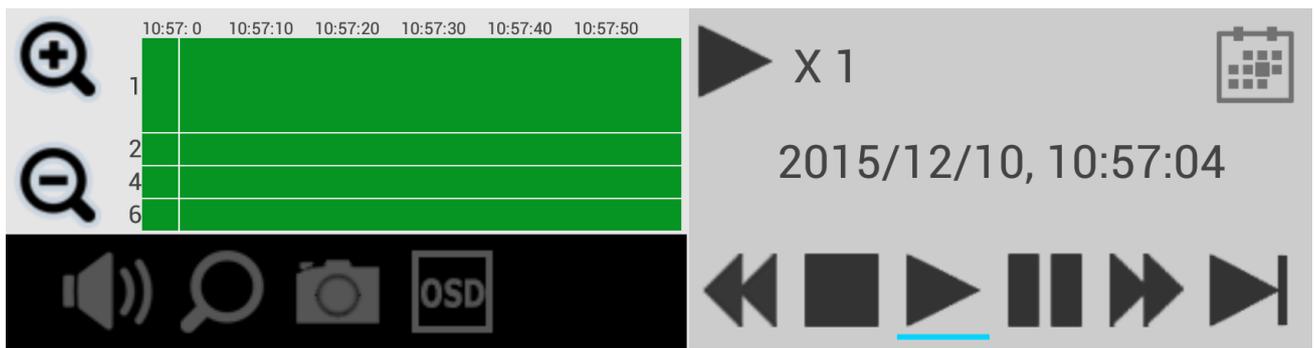


- 「」 日時選択のウインドウが表示され、再生する日時を選択できます。
- 「」 録画映像を巻き戻しします。  
タップするたびに 2 倍速、4 倍速、8 倍速、16 倍速、32 倍速と変化します。
- 「」 録画映像を停止します。
- 「」 録画映像を再生します。
- 「」 録画映像を一時停止します。
- 「」 録画映像を早送りします。  
タップするたびに 2 倍速、4 倍速、8 倍速、16 倍速、32 倍速と変化します。
- 「」 録画映像を次のフレームへ移動します。
- 「」 タイムラインを拡大します。  
24 時間表示→1 時間表示→1 分間表示と切り替わります。
- 「」 タイムラインを縮小します。  
1 分間表示→1 時間表示→24 時間表示と切り替わります。
- 「」 音声再生の ON/OFF を切り替えます。
- 「」 デジタル PTZ 操作ができるようになります。
- 「」 スナップショットが保存されます。
- 「」 OSD 表示の ON/OFF を切り替えます。

## 4-2 イベントで再生

- (1) イベントから再生をするにはファンクションメニュー内の①「🔔」をタップします。
- (2) 録画再生と同じくカメラ選択画面が表示されるので、再生する NVR、カメラを選択します。  
※②の NVR を選択後、③の再生場所を指定して④のカメラ名をタップすることで配置できます。
- (3) 選択が完了したら⑤「OK」をタップします。

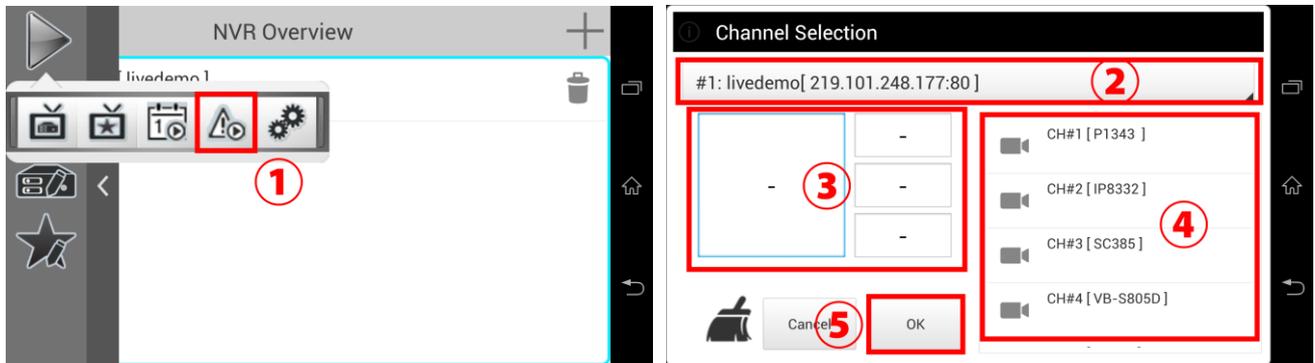

- (4) 選択したカメラのイベントリストが表示されます。
- (5) 再生したいイベントをタップすると、録画映像の再生が開始されます。  
イベントリストは録画映像上をタップすることで表示/非表示の切り替えができます。

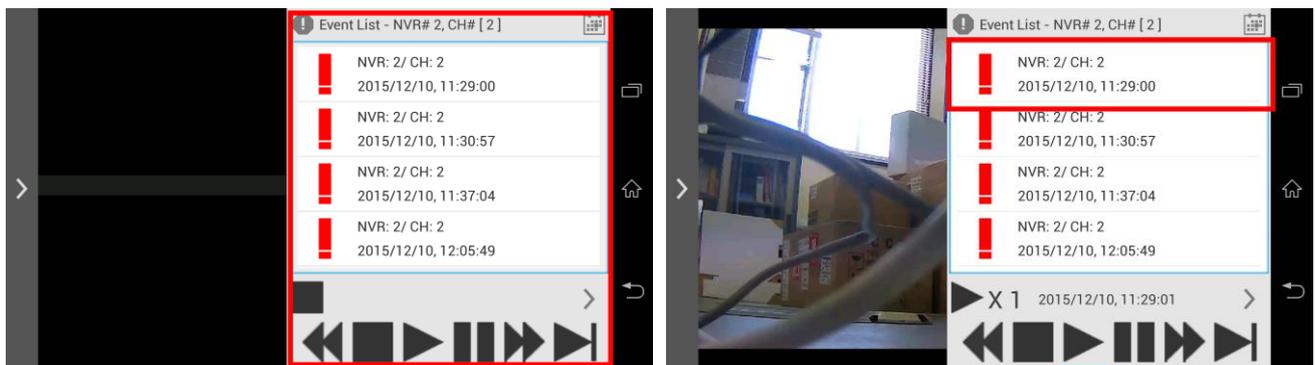

- (6) イベントリストの右上「📅」をタップすると日時設定ができます。  
日時を設定すると、設定日時以降のイベントのみがリストに表示されます。

