

ビデオエンコーダーの RTSP での登録方法について

◆本書について

本書では、RTSP プロトコルを使用した ビデオエンコーダー（以降、エンコーダーと記載）の登録方法についてご案内いたします。

登録に使用するエンコーダーの RTSP アドレスについては、エンコーダーのメーカーや型番、ファームウェアバージョン等によって異なります。RTSP アドレスについては、エンコーダーのマニュアルをご確認いただきますようお願いいたします。

◆エンコーダーの RTSP アドレスについて

エンコーダーの RTSP アドレスはメーカーや型番、ファームウェアバージョンによって異なります。

○AXIS 製

機種例：

AXIS P7316, AXIS P7304

RTSP アドレス：

rtsp://xxx.xxx.xxx.xxx:554/axis-media/media.amp?camera=Y

xxx.xxx.xxx.xxx エンコーダーの IP アドレス

camera=Y エンコーダーのチャンネル番号を指定

○Hanwha 製

機種例：

SPE-420

RTSP アドレス：

rtsp://xxx.xxx.xxx.xxx:554/Y/profileZ/media.smp

xxx.xxx.xxx.xxx エンコーダーの IP アドレス

Y エンコーダーのチャンネル番号を指定

profileZ プロファイル z 番を指定

○iPRO 製 (ACTi 製)

機種例：

V2221

RTSP アドレス：

rtsp://xxx.xxx.xxx.xxx:554/channelY/streamZ

xxx.xxx.xxx.xxx エンコーダーの IP アドレス

channelY チャンネル番号を指定

streamZ ストリーム番号を指定

◆NVR への登録方法

○NVR-mini / NVR-0802PR / NVR-1602PR / NVR-0802PR MkII / NVR-1602PR MkII の場合
NVR にアクセスし、設定>カメラ>管理より、登録したいチャンネルを選択します。

プロトコルに RTSP を選択し、下記情報を入力します。

- ・IP : エンコーダーの IP アドレス
- ・ポート : RTSP プロトコルで使用するポート番号（デフォルト 554）
- ・プロトコル : RTSP
- ・URL : RTSP URL 内の「:554」以降の文字列
- ・ユーザ名/パスワード : エンコーダーのログイン ID/ログインパスワード




入力が完了したら、適用ボタンを押下し、保存後、ライブ映像の閲覧が出来るかご確認ください。

○NVR-Pro (SK VMS) の場合

※注意：RTSP で登録する場合は、SK VMS プロフェッショナルライセンスを使用します。
エンコーダーライセンスを使用したい場合は、通常の登録方法をお試しください。

SK VMS サーバにアクセスし、デバイス追加より、下記情報を入力して検索します。

- ・アドレス : RTSP アドレスを入力
- ・ログイン : エンコーダーのログイン ID を入力
- ・パスワード : エンコーダーのログインパスワードを入力

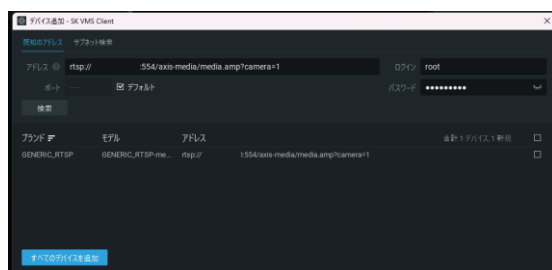

検索でヒットしたデバイスにチェックを入れ、「すべてのデバイスを追加」ボタンを押下します。
その後、ライブ画面にて、カメラの映像が見られることをご確認ください。

※追加したエンコーダーは「GENERIC_RTSP」という名称で登録されます。必要に応じてデバイス名を変更してください。